




# Bollettino di Sorveglianza

# VESUVIO

## GENNAIO 2022

A cura della Sezione di Napoli | OSSERVATORIO VESUVIANO

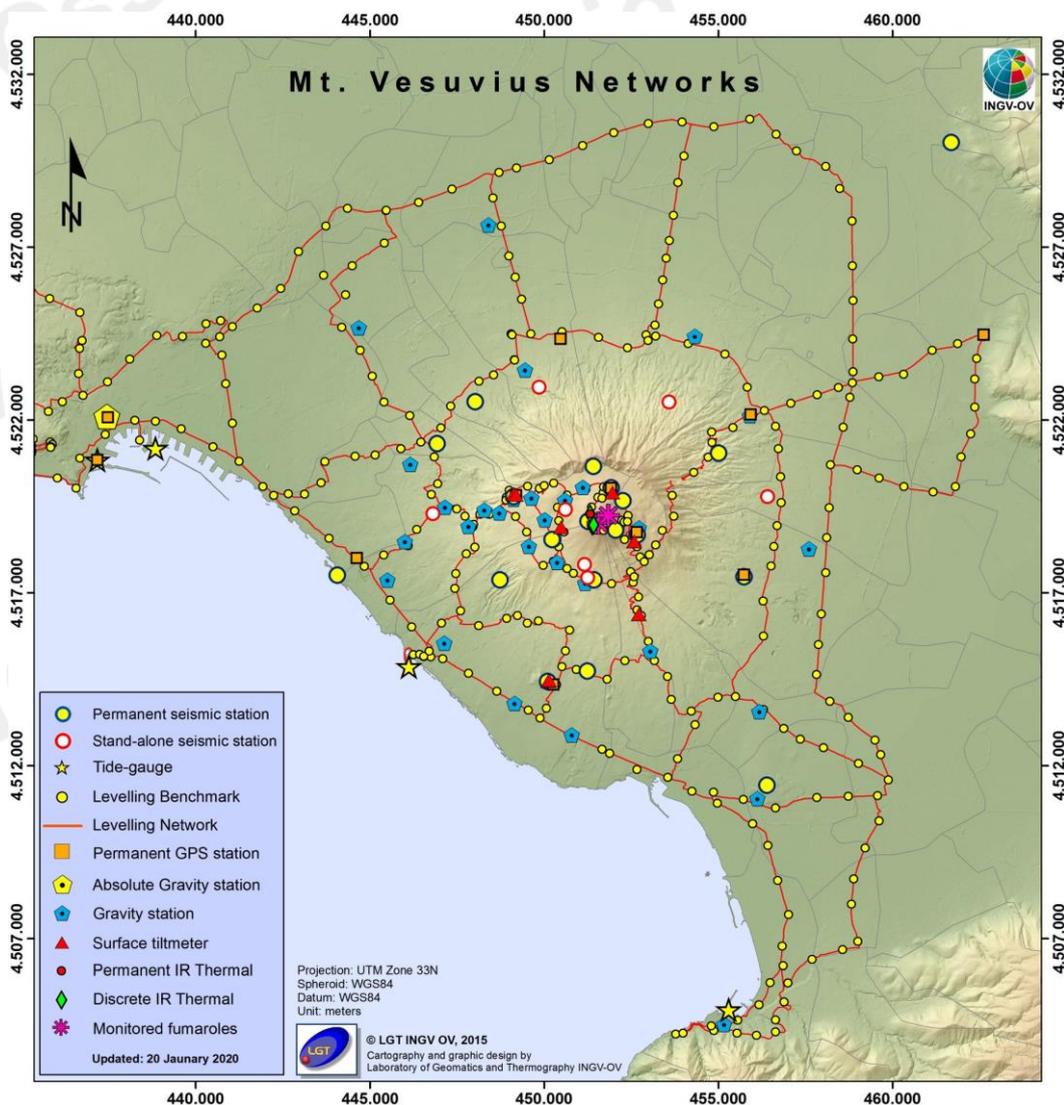

## 1. SISMOLOGIA

La Rete Sismica Permanente del Vesuvio è mostrata in Figura 1.1 ed è costituita da 18 stazioni.

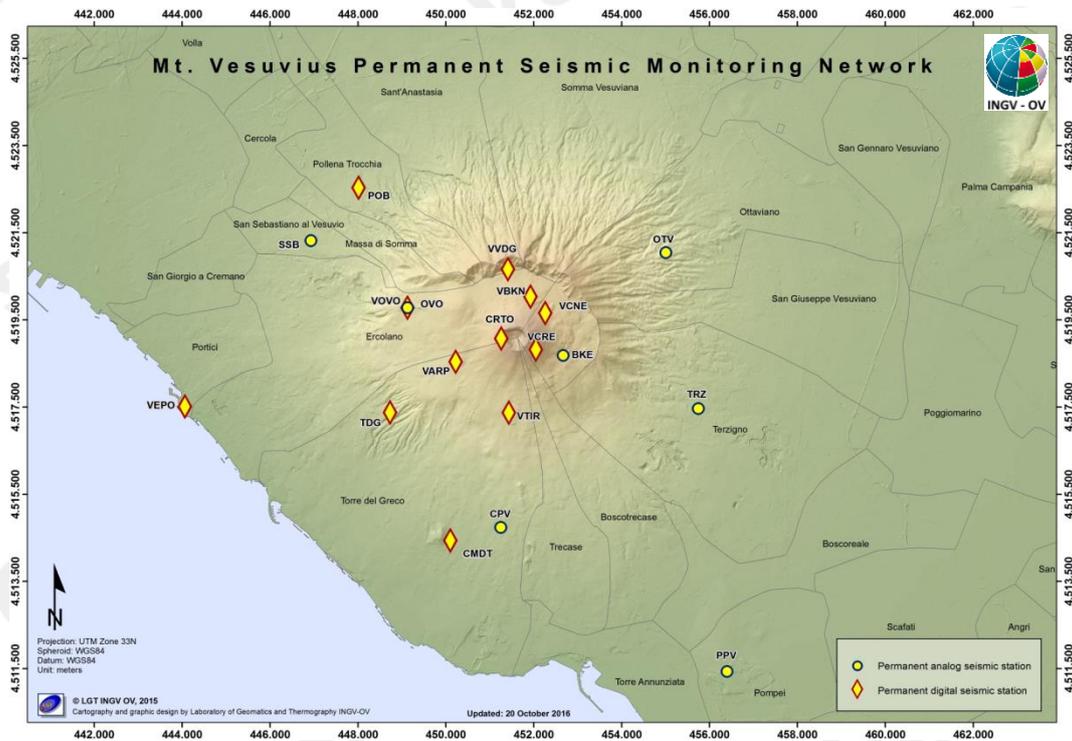


Figura 1.1 - Mappa della Rete Sismica Permanente del Vesuvio.

Nel corso del mese di gennaio 2022, al Vesuvio, sono stati registrati 137 terremoti (Fig. 1.2). La magnitudo massima è stata pari a  $M_{dmax}=2.3\pm 0.3$  (evento del 26/01/2022 alle ore 10:44 UTC). È stato possibile determinare i parametri ipocentrali di 96 degli eventi registrati. Le localizzazioni sono mostrate in Fig. 1.3.



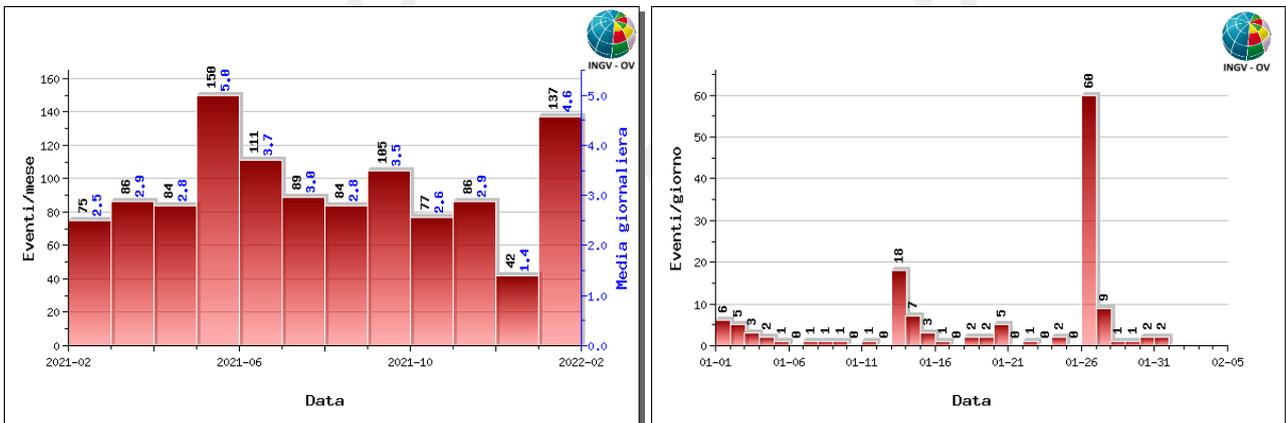


Figura 1.2 - A sinistra il numero di eventi registrati al Vesuvio nel corso degli ultimi 12 mesi (in totale 1126), mentre a destra quelli avvenuti nell'ultimo mese (in totale 137).

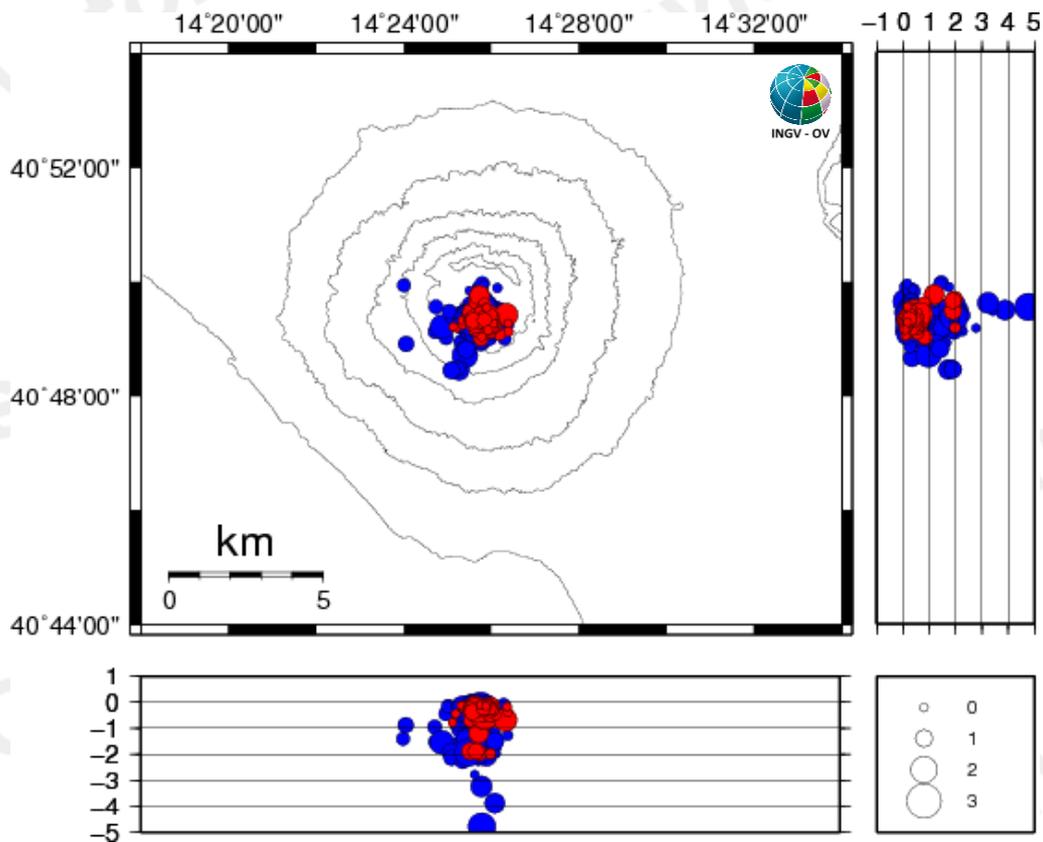


**Figura 1.3** - Localizzazioni ipocentrali al Vesuvio nel corso degli ultimi 12 mesi (in blu) e dell'ultimo mese (in rosso). La dimensione dei simboli è proporzionale alla magnitudo, come indicato nel riquadro in basso.


Non si evidenziano andamenti significativi nei parametri sismologici (Figg. 1.2-1.6).

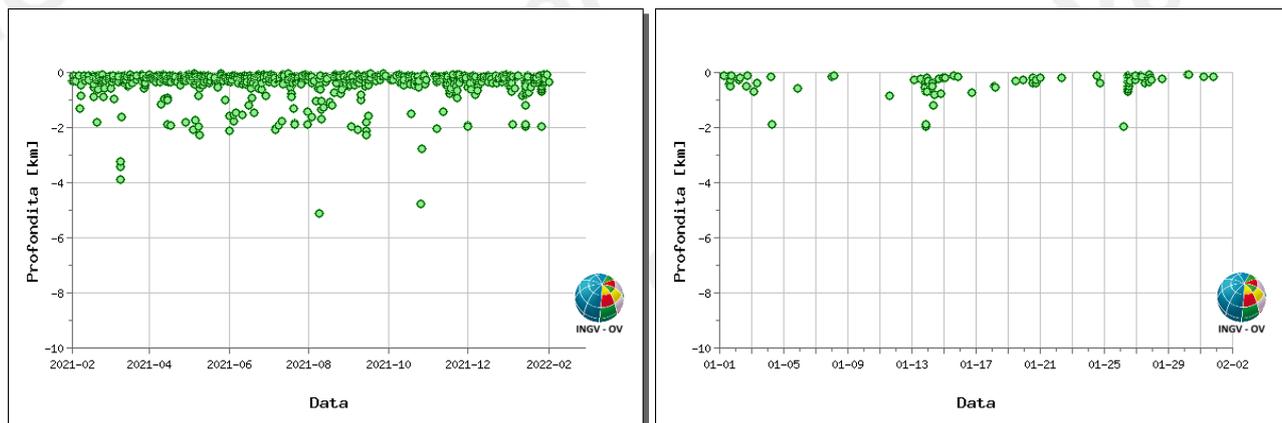

**Figura 1.4** - Profondità ipocentrali degli eventi registrati al Vesuvio nel corso degli ultimi 12 mesi (a sinistra) e dell'ultimo mese (a destra).

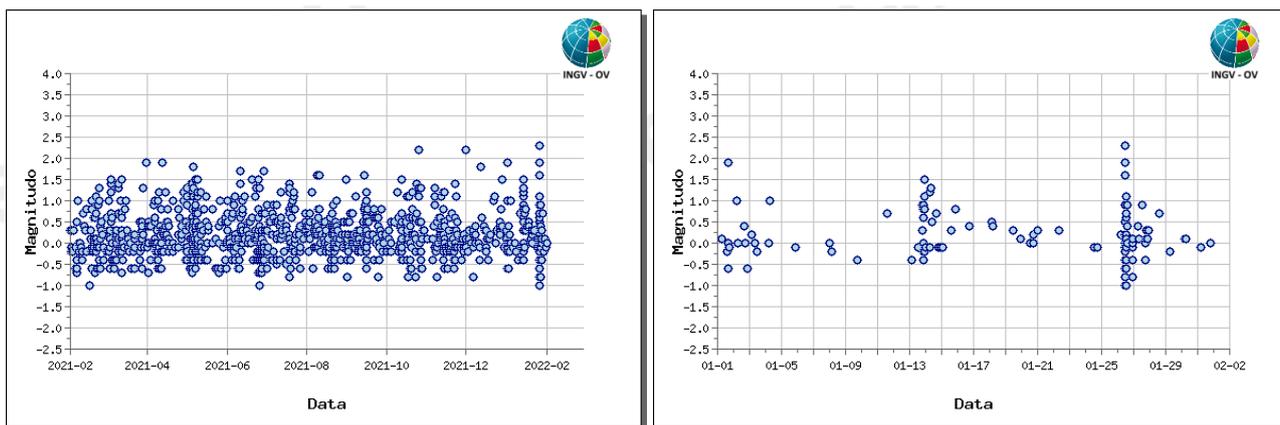

**Figura 1.5** - Magnitudo degli eventi registrati al Vesuvio nel corso degli ultimi 12 mesi (a sinistra) e dell'ultimo mese (a destra).

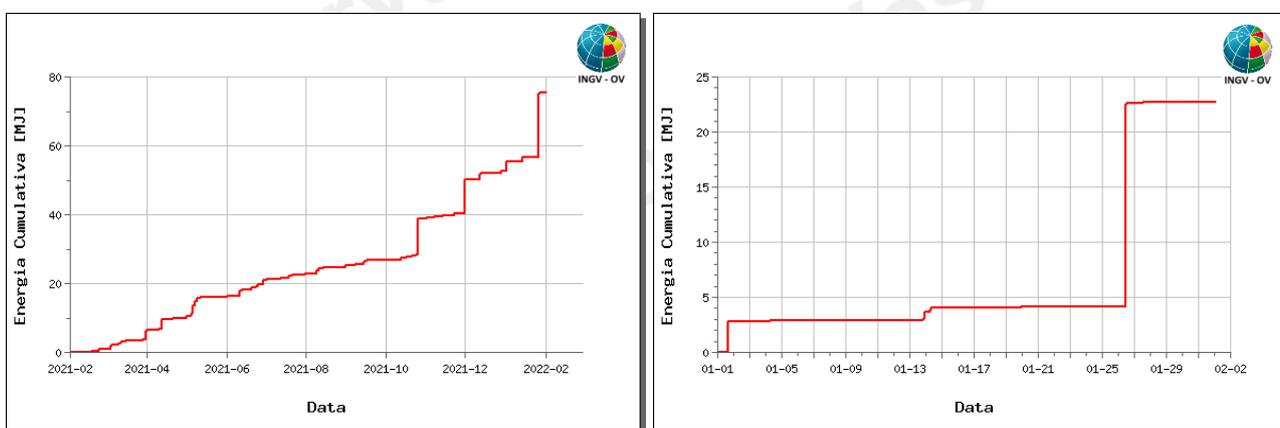


**Figura 1.6** - Rilascio cumulativo di energia sismica al Vesuvio nel corso degli ultimi 12 mesi (a sinistra) e dell'ultimo mese (a destra).

In Tabella 1.1 è riportato il numero di eventi registrati suddivisi per classi di magnitudo e le relative percentuali.

**Tabella 1.1** – Riepilogo mensile della sismicità registrata al Vesuvio suddivisa per classi di magnitudo e relative percentuali.

Numero totale terremoti: 137		$M_{dmax}=2.3\pm 0.3$
Numero terremoti con <b>Md &lt; 0.0</b>	52	(37.96%)
Numero terremoti con <b>0.0 ≤ Md &lt; 1.0</b>	69	(50.36%)
Numero terremoti con <b>1.0 ≤ Md &lt; 2.0</b>	10	(7.30%)
Numero terremoti con <b>Md ≥ 2.0</b>	1	(0.73%)
Numero terremoti con <b>Md N.D.</b>	5	(3.65%)

In Figura 1.7 è rappresentata la frequenza di accadimento dei terremoti registrati al Vesuvio dal 1972 e la relativa energia cumulativa.

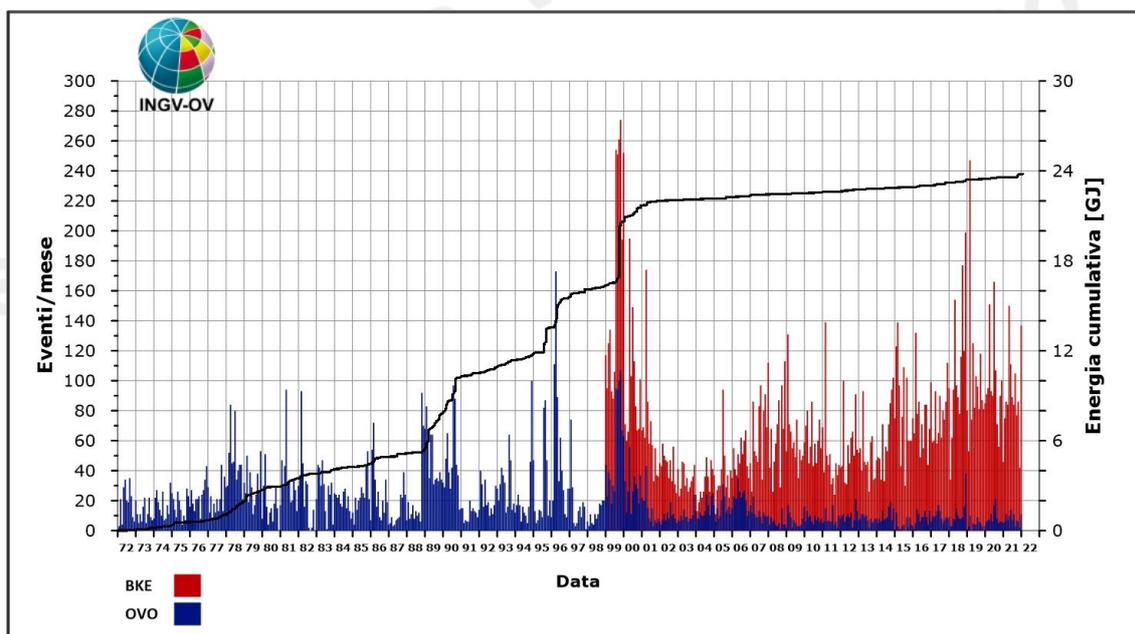


**Figura 1.7** – Frequenza di accadimento dei terremoti registrati dal 1972 alla Stazione OVO (in blu) e dal 1999 alla stazione BKE (in rosso). La linea nera rappresenta l'energia cumulativa.

Da questa figura si può osservare come l'incremento del numero di eventi registrato negli ultimi anni sia legato essenzialmente ad una sismicità di bassa energia confinata nell'area craterica e rilevabile alla stazione OVO (Sede Osservatorio Vesuviano) solo in alcune occasioni.

## 2. DEFORMAZIONI DEL SUOLO


### 2.1 GPS

In Figura 2.1.1 è mostrata la Rete GPS Permanente operativa al Vesuvio con 8 stazioni ubicate sulla struttura vulcanica.

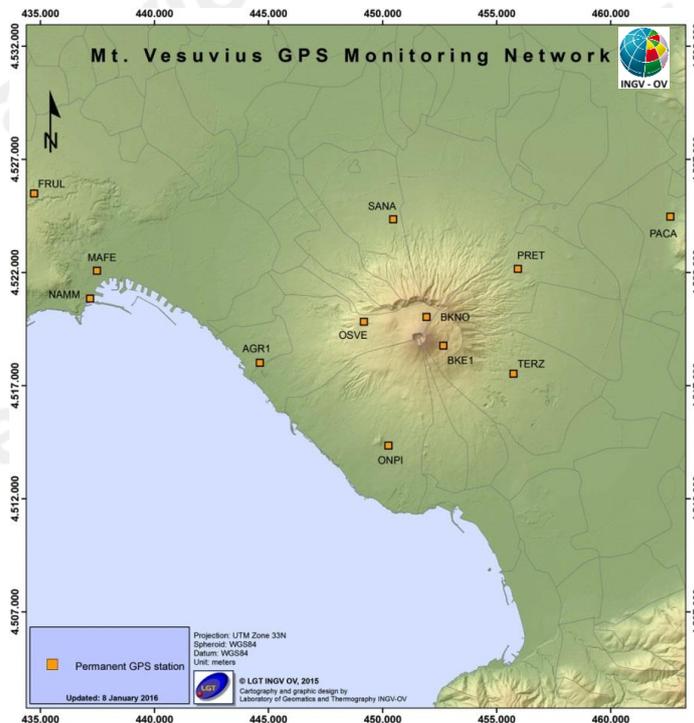

**Figura 2.1.1** - Rete GPS Permanente del Vesuvio.


Dall'analisi dei dati GPS non si evidenziano deformazioni del suolo imputabili a fenomeni vulcanici. Le sole stazioni GPS ubicate nella parte alta dell'edificio vulcanico mostrano una significativa subsidenza e spostamenti orizzontali coerenti con una fase di contrazione del Gran Cono (Figura 2.1.2), verosimilmente dovuta ad effetti gravitativi e processi di compattazione e/o scivolamento di terreni poco coerenti ed in forte pendenza.

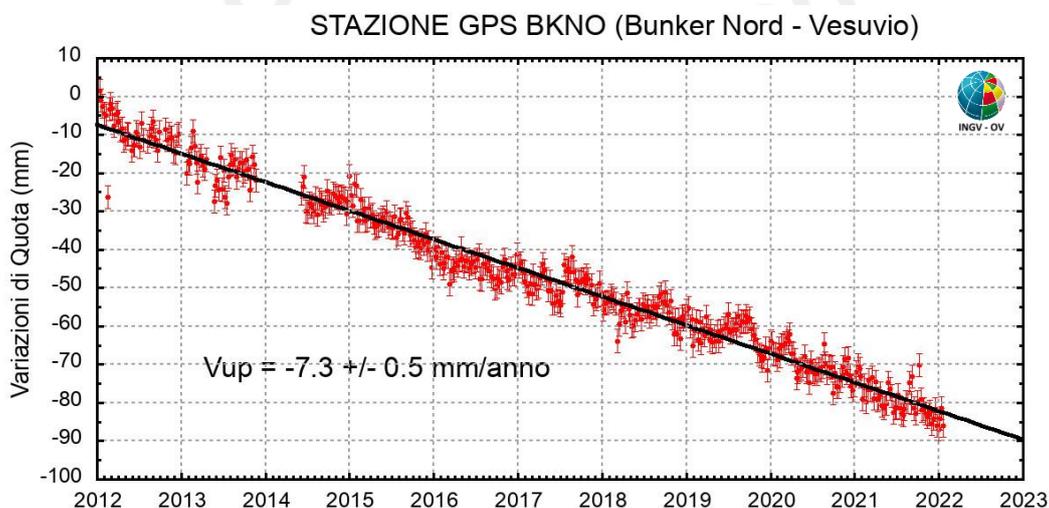

**Figura 2.1.2** - Serie temporale delle variazioni settimanali in quota della stazione BKNO (Vesuvio) da gennaio 2012 a gennaio 2022.

## 2.2 Tiltmetria

La Rete di Monitoraggio delle inclinazioni del suolo del Vesuvio consiste in 7 stazioni (Fig. 2.2.1) di cui 3 equipaggiate con sensori analogici di superficie (OVO, CMD, ROV) e 4 con sensori digitali da pozzo (IMB, TRC, CMT, CMG installati a 25 m di profondità).

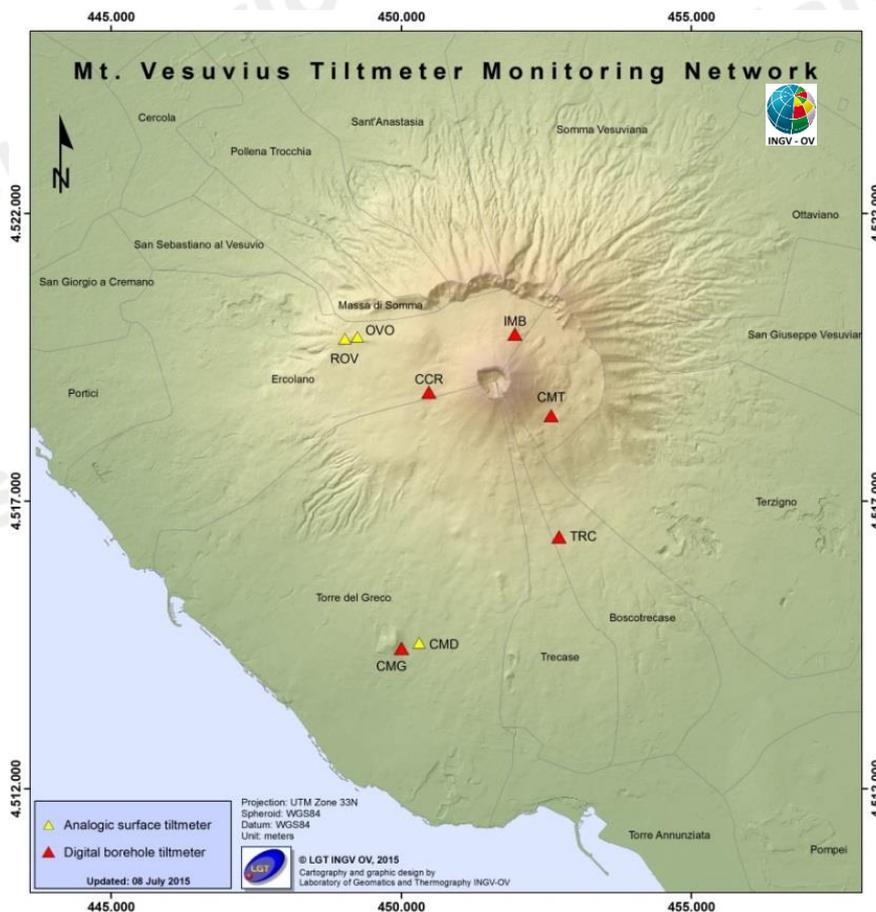


**Figura 2.2.1** – Rete Tiltmetrica del Vesuvio. La stazione CCR è in corso di completamento.

La variazione tiltmetrica osservata al Vesuvio nel gennaio 2022 avviene con modalità diverse in relazione alla posizione delle stazioni (Figura 2.2.2).

Le 3 direzioni prevalenti di tilting osservate sono rispettivamente N alle stazioni CMG e TRC e SW-NE a CMT. Da esse si evince una generalizzata subsidenza dell'edificio vulcanico.

La deformazione relativa a ogni sito-stazione è rappresentata con segmenti orientati di colore diverso; l'origine di ogni vettore tilt è siglata con il nome del sito stesso ed evidenziata con una freccia puntata verso il basso mentre l'estremo libero è indicato con una freccia puntata verso l'alto. Il verso di ogni vettore indica settori di crosta in abbassamento ed è univocamente definito dal suo estremo libero.

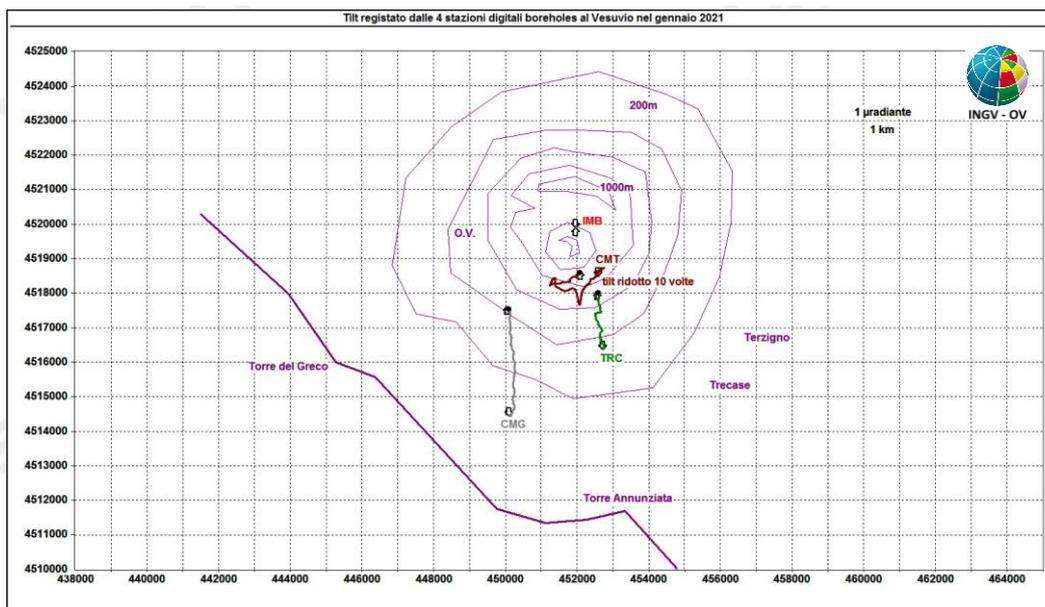

**Figura 2.2.2** – Pattern tiltmetrico osservato al Vesuvio. Per comodità di rappresentazione grafica e per una interpretazione più agevole, sono state selezionate in tale figura solo le 4 stazioni “borehole” con sensori ubicati a 25 m di profondità. Il lato di ogni maglia del reticolo equivale a 1  $\mu$ radiante o 1 km. Inoltre, per esigenze grafiche, il tilt registrato a CMT è ridotto 10 volte.

Nella Tabella seguente sono riportati i valori di inclinazione del suolo, le rispettive direzioni del tilting e la variazione di temperatura registrata a fondo pozzo ( $\approx -25$  m dal p.c.) acquisiti nel mese in corso. Il sensore della stazione IMB è attualmente in manutenzione.


Sito	Inclinazione e direzione	Temperatura
Stazione TRC (372 m s.l.m.)	1.7 $\mu$ radianti a N	0.01 $^{\circ}$ C
Stazione IMB (974 m s.l.m.)	(sensore in manutenzione)	(sensore in manutenzione)
Stazione CMG (117 m s.l.m.)	3.0 $\mu$ radianti a N	-0.02 $^{\circ}$ C
Stazione CMT (842 m s.l.m.)	5.1 $\mu$ radianti a W	0.03 $^{\circ}$ C

In Figura 2.2.3 sono riassunti gli andamenti temporali delle componenti tiltmetriche (filtrate dalle periodicità giornaliere) e termica registrate da ognuna delle 4 stazioni borehole.

Per evidenziare la continuità dei segnali, il periodo di tempo rappresentato parte dal 1° gennaio 2021; inoltre, poiché i segnali acquisiti rappresentano la variazione di tilt, sono stati tutti azzerati a partire da tale data.

**Componenti NS del tilt:** CMG e TRC si inclinano verso N. A CMT prosegue una inclinazione anomala sia in ampiezza che in direzione, anche se molto meno vistosa rispetto a quella osservata nel 2021.

**Componenti EW del tilt:** CMG e TRC mostrano variazioni minime. A CMT prosegue una inclinazione anomala sia in ampiezza che in direzione, anche se di entità inferiore rispetto a quella osservata nel 2021.

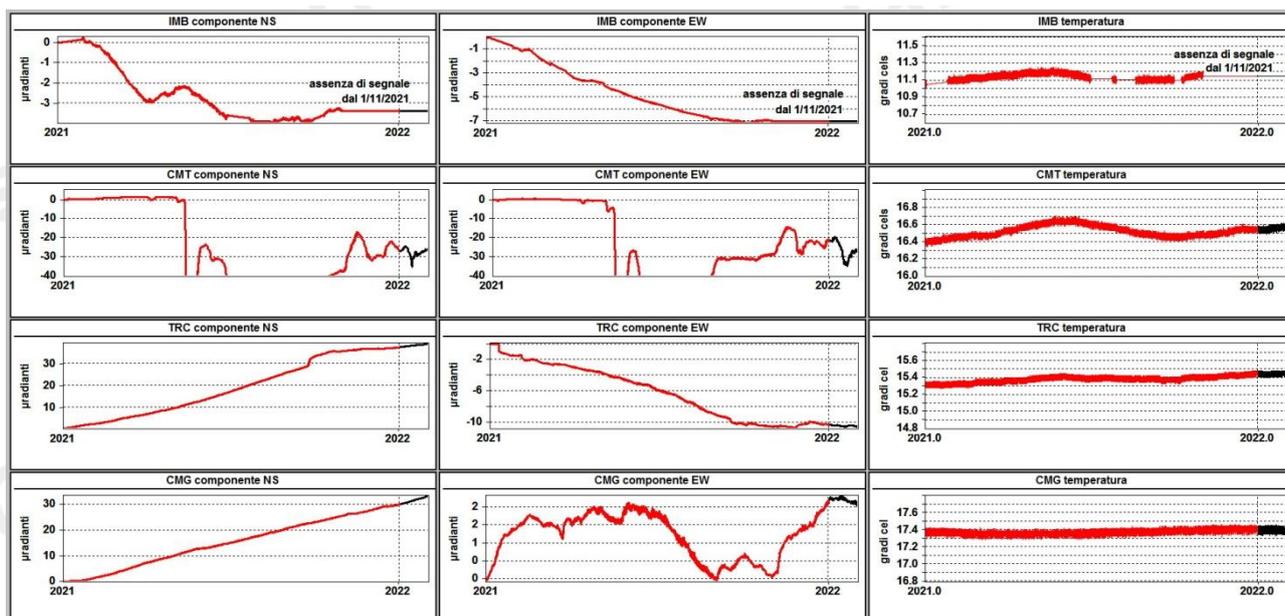

**Figura 2.2.3** – Serie temporali dei segnali registrati dalle 4 stazioni “borehole” della rete vesuviana a partire dal 2021 ordinati dal basso verso l’alto secondo la latitudine. Le prime 2 colonne riportano le componenti NS ed EW in pradianti i cui valori di tilt crescenti nel tempo indicano rispettivamente la variazione di inclinazione del suolo a N e ad E, mentre la terza colonna riporta la temperatura in °C registrata da ogni sensore. In rosso sono riportati i segnali relativi al 2021 mentre in nero sono rappresentati quelli registrati nel 2022.

La cinematica che caratterizza i 4 siti è riassunta vettorialmente nel plot di Fig. 2.2.2, in cui le curve in colore rappresentano la variazione tiltmetrica progressiva registrata dai tiltmetri durante l’anno in corso.

Come riportato nei Bollettini mensili precedenti, al sito-stazione CMT è stata osservata già dal maggio 2021 un’anomalia tiltmetrica in direzione ed ampiezza, caratterizzata dalla polarizzazione della sua direzione di tilting a SW. Tale anomalia ha iniziato a ridursi dalla metà di luglio dello stesso anno ed il sito-stazione ha iniziato ad inclinarsi verso ENE-NE. Dagli inizi di novembre però è cambiata di nuovo la cinematica poiché sono iniziate delle oscillazioni non stagionali lungo la direzione di tilting NE-SW.

### 2.3 Mareometria

**N.B.** Nel presente Bollettino non sono riportate le informazioni relative alla Mareometria del Vesuvio in quanto, a partire dal mese di giugno 2021, è in atto una riorganizzazione dell’intera Rete Mareografica che verrà inserita a pieno titolo nelle infrastrutture di monitoraggio marino in corso di potenziamento.

Appena completata la nuova organizzazione, i contributi relativi alla Rete Mareografica torneranno ad essere presenti nei Bollettini di Sorveglianza.

### 3. MONITORAGGIO TERMICO AD IMMAGINE

#### 3.1 Rete Permanente Monitoraggio Termico ad Immagine

La stazione della Rete Permanente di Monitoraggio Termico (TIRNet) VES1 acquisisce immagini all'infrarosso del versante interno sud occidentale del cratere del Vesuvio (Fig. 3.1.1; Sansivero et al., 2013).




**Figura 3.1.1** - Ubicazione della stazione della Rete Permanente di Monitoraggio Termico ad immagine (TIRNet) operante al Vesuvio. Punto giallo: posizione della stazione; base del triangolo: area campionata.

La stazione, nella sua configurazione strumentale attuale, è stata installata nel 2013. Nella seconda metà del mese di giugno 2019 è stato effettuato un intervento di manutenzione straordinaria che ha riguardato, tra l'altro, la sostituzione della termocamera. La nuova termocamera con risoluzione geometrica di 640 x 480 pixel restituisce una immagine termografica con risoluzione spaziale quattro volte superiore rispetto alla precedente che era equipaggiata con un sensore radiometrico di 320 x 240 pixel.

In figura 3.1.2 è riportata l'elaborazione delle serie temporali relative alle acquisizioni notturne effettuate con le due differenti termocamere.


Il risultato di tali elaborazioni è rappresentato dalle serie temporali dei valori di temperatura massima delle immagini IR ottenute mediante processamento effettuato con l'utilizzo dell'algoritmo di destagionalizzazione analitica STL (Seasonal Trend Decomposition) implementato nel software A.S.I.R.A.

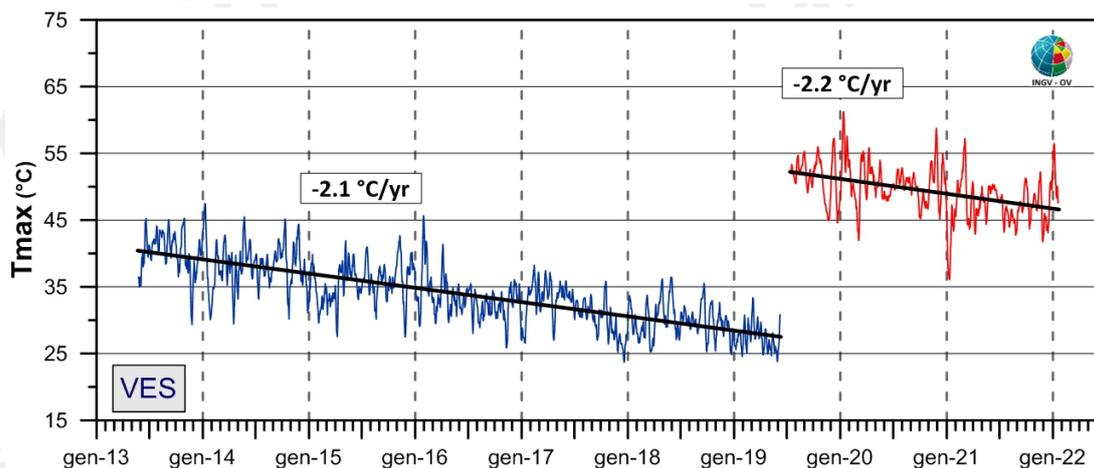

**Figura 3.1.2** - Stazione Vesuvio VES1. Serie temporali dei valori di temperatura massima giornaliera rilevata nelle immagini IR destagionalizzate mediante applicazione dell' algoritmo BR [medie settimanali termocamera 320x240 (blu); medie settimanali termocamera 640x480 (rosso)]; fit lineare (nero).

I cronogrammi relativi all'elaborazione delle serie temporali delle temperature massime relative alle acquisizioni notturne effettuate con le due differenti termocamere evidenziano, anche per il mese di gennaio 2022, il perdurare del trend pluriennale già identificato in precedenza, caratterizzato dalla presenza di oscillazioni di varia ampiezza e periodo e da un andamento a lungo termine in leggera e costante diminuzione.

La serie temporale dei valori di temperatura massima rilevati nella serie di immagini IR acquisite dal nuovo sensore IR (linea rossa in Fig. 3.1.2) mostra che i valori di temperatura massima rilevati da quest'ultimo risultano essere decisamente più elevati rispetto a quelli forniti dal vecchio sensore. Le differenze nell'intensità della radiazione termica massima rilevate dalle due diverse termocamere sono dovute alla loro differente risoluzione spaziale. Infatti, nel grafico di Figura 3.1.3, i valori della temperatura media delle scene acquisite con la precedente strumentazione (linea blu) e con la nuova (linea rossa), sono del tutto confrontabili.

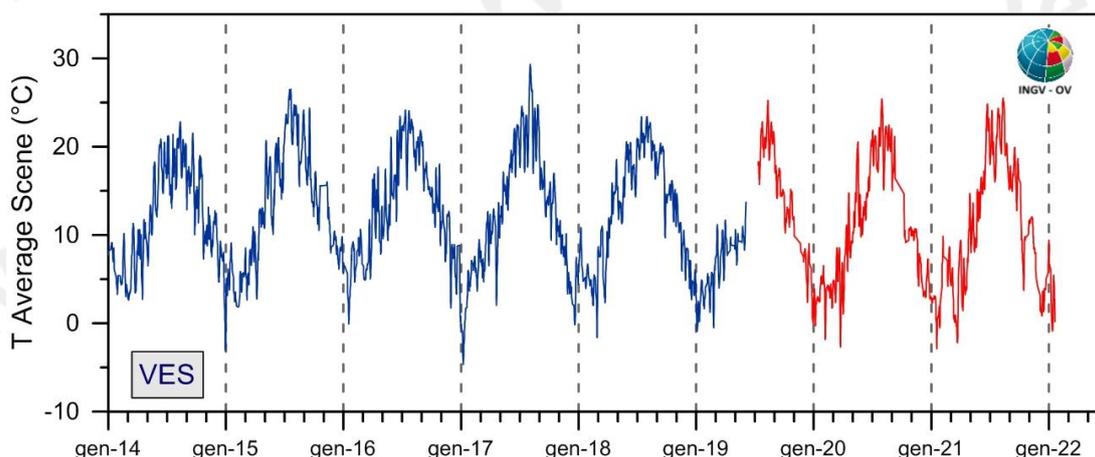

**Figura 3.1.3** - Stazione Vesuvio VES1: Serie temporale dei valori di temperatura media di ogni immagine acquisita con la precedente stazione (linea blu) e con quella di recente installazione (linea rossa).

Tale osservazione suggerisce la stabilità dei valori di energia termica irradiata dall'intera area target e conferma il perdurare, nel corso del mese di gennaio 2022, di un andamento medio sostanzialmente stazionario delle temperature superficiali dell'area monitorata.

### 3.2 Monitoraggio Termico con Termocamera Mobile e Termocoppia


La sorveglianza vulcanologica tramite Telecamere Termiche Mobili (TTM) e termocoppie rigide ha come principale obiettivo l'individuazione di eventuali variazioni nel tempo dei valori di temperatura misurati al suolo in punti discreti e/o di aree a temperatura maggiore in modo da evidenziare eventuali modifiche nella distribuzione areale del campo fumarolico.

I rilievi sono eseguiti mensilmente in condizioni di non irraggiamento solare (essenzialmente di notte), utilizzando una termocamera portatile FLIR SC640 ad alta risoluzione (640 x 480 pixel) e sensibilità ( $<0.06^{\circ}\text{C} + 30^{\circ}\text{C}$ ). La termocoppia utilizzata è di tipo K, con errore strumentale di circa  $0.1^{\circ}\text{C}$  nell'intervallo  $-200\div 1260^{\circ}\text{C}$ . Le misure ottenute con la termocamera sono confrontate, quando possibile, con quelle eseguite con termocoppia rigida.

Da gennaio 2021 si utilizza una nuova termocamera FLIR T1020 con una maggiore risoluzione (1024 x 768 pixel). Quando possibile, contemporaneamente alla FLIR T1020 si continua ad utilizzare anche la FLIR SC640. La doppia misura consente di calibrare i valori rilevati con la nuova termocamera.

#### Ubicazione dei punti di misura al Vesuvio


I rilievi vengono eseguiti solamente con telecamera termica dai punti stazione SV1 e SV2a, e con l'ausilio di termocoppia rigida al punto stazione SV2b (Fig. 3.2.1).

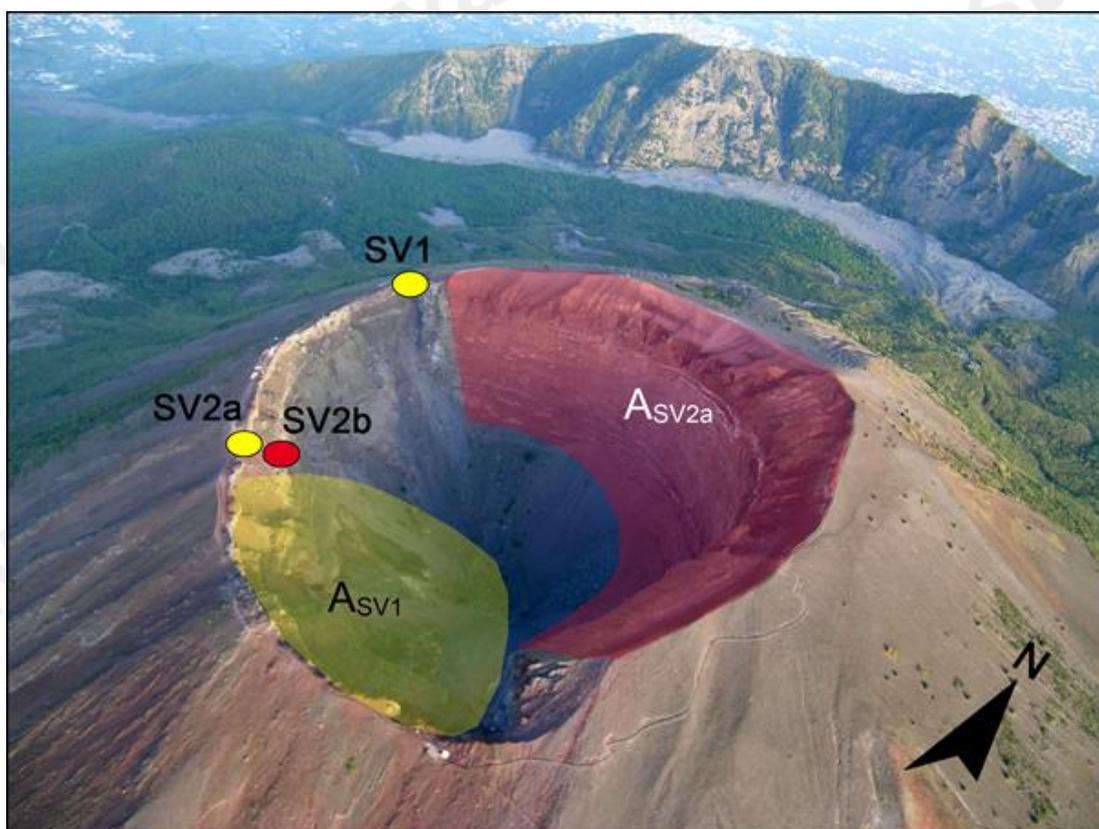

**Figura 3.2.1** – Cratere del Vesuvio. In giallo sono riportati i punti stazione dai quali vengono effettuati i rilievi termici con telecamera termica, in rosso quello nel quale vengono effettuati anche rilievi con termocoppia rigida. L'area in rosso (ASV2a) è quella ripresa dal punto stazione SV2a, mentre l'area in giallo (ASV1) è ripresa dal punto stazione SV1.

La comparazione delle fotocomposizioni delle immagini termiche rilevate nel mese di gennaio 2022 dai punti stazione SV1 e SV2 (Fig. 3.2.1) con quelle dei mesi precedenti non evidenzia significative modificazioni nella distribuzione areale del campo fumarolico.

I valori di temperatura rilevati con telecamera termica e termocoppia rigida al punto stazione SV2b sono stabili a meno di variazioni stagionali (Fig. 3.2.2).

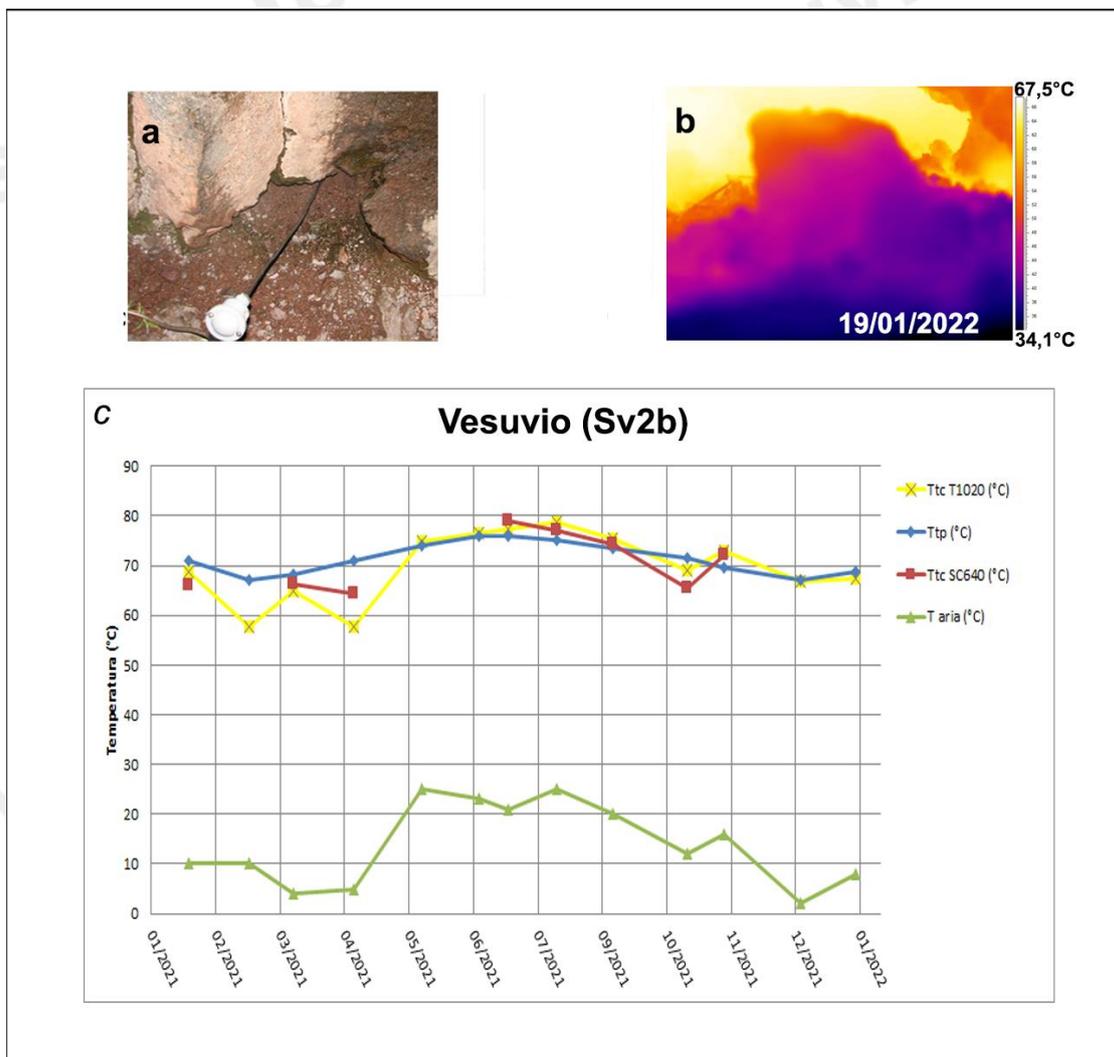

**Figura 3.2.2** – Immagini nel visibile (a) e termica (b) riprese al punto SV2b di Figura 3.2.1, di una fumarola ubicata sul settore occidentale del cratere del Vesuvio. Valori massimi di temperatura con termocamera FLIR SC640 (TtcSC640), valori massimi di temperatura con termocamera FLIR T1020 (TtcT1020) e valori di temperatura dalla termocoppia (Ttp), confrontati con la temperatura dell’aria (Taria) misurata nel momento del rilievo termico, da gennaio 2021 a gennaio 2022 (c).

## 4. GEOCHIMICA DEI FLUIDI


L'attività di monitoraggio svolta nel mese di gennaio 2022 ha riguardato:

- l'acquisizione in continuo di dati di flusso di CO<sub>2</sub> dal suolo, della temperatura della fumarola principale e del gradiente di temperatura del suolo tramite la stazione multiparametrica FLXOV6, installata in area bordo cratere (settore SW) (Fig. 4.1);
- il campionamento della fumarola di bordo cratere B1;
- il campionamento delle fumarole di fondo cratere;
- l'esecuzione di misure di flusso di CO<sub>2</sub> dal suolo e temperatura del suolo su punti fissi selezionati in area di Bordo Cratere.




**Figura 4.1** - Ubicazione delle stazioni multiparametriche FLXOV6 e FLXOV7, e dei siti oggetto delle attività di sorveglianza geochimica in area craterica. In particolare, sono riportate le principali fumarole di bordo cratere (B1-B3) e di fondo cratere (FC2, FC5), sono inoltre riportati i punti fissi per la misura del flusso di CO<sub>2</sub> dal suolo e della temperatura del suolo, in area bordo cratere (simboli bianchi).

Nel mese di gennaio 2022 sono stati campionati e analizzati i fluidi emessi dalla fumarola di fondo cratere FC5 situata in prossimità della stazione geochimica FLXOV7 (Fig. 4.1). Questa fumarola è analizzata in alternativa alla fumarola storica FC2 (Chiodini et al., 2001), non più raggiungibile a causa degli eventi franosi avvenuti negli ultimi anni. I dati analitici comparati con quelli della fumarola FC2 nei diagrammi di (Fig. 4.2), mostrano composizioni simili e variazioni composizionali contemporanee. Una dettagliata descrizione delle variazioni e delle possibili interpretazioni sono riportate nel lavoro scientifico Caliro et al. (2011).

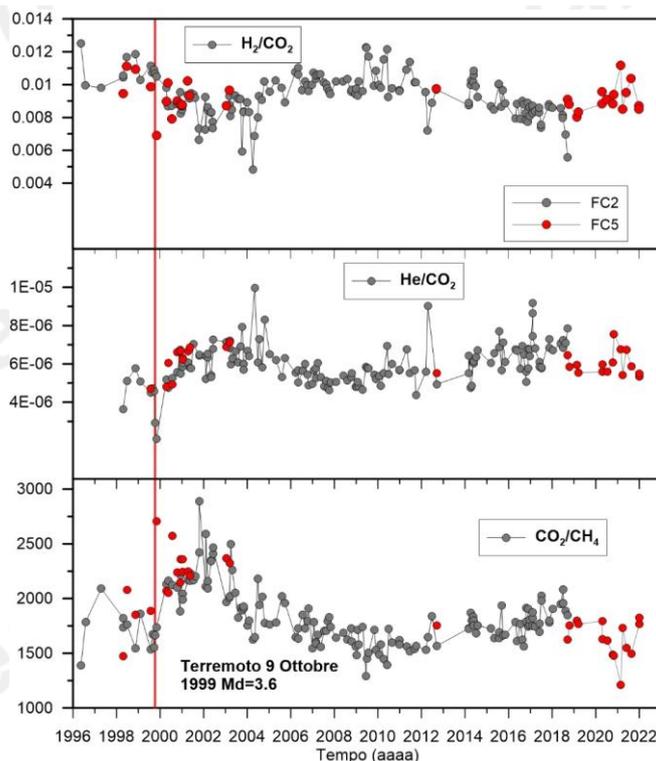


**Figura 4.2** - Variazioni composizionali delle fumarole FC2 (simboli grigi) e FC5 (simboli rossi) dal 1996.

Analogamente le stime di temperatura e di pressione parziale di CO<sub>2</sub> di equilibrio di questi campioni (Fig. 4.3) mostrano una diminuzione dei valori, supportando il trend pluriennale di diminuzione dell'attività idrotermale all'interno dell'area craterica del Vesuvio (vedi Bollettini precedenti).

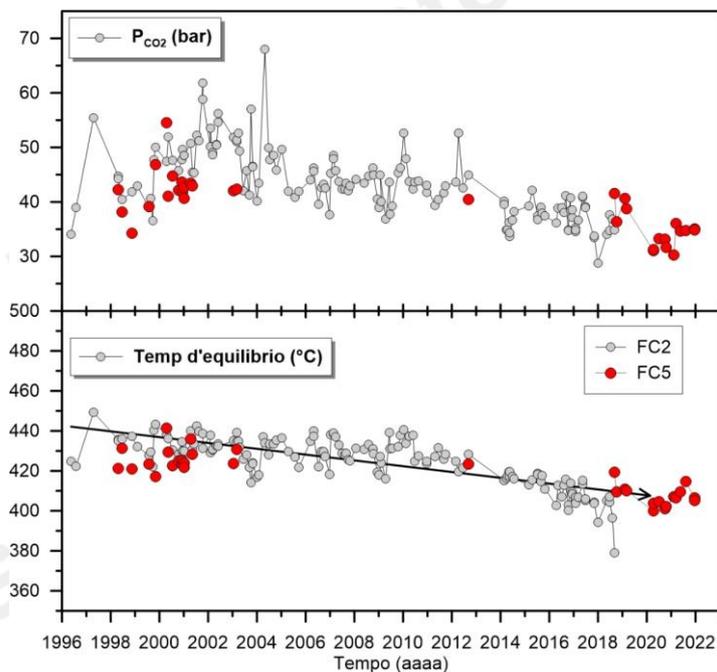


**Figura 4.3** - Cronogramma dei valori d'equilibrio della temperatura e pressione parziale di CO<sub>2</sub> stimati per il sistema idrotermale del Vesuvio sulla base della composizione della fumarola FC2 (simboli grigi) e FC5 (simboli rossi). Le stime per entrambe le fumarole indicano una diminuzione nel tempo dei valori d'equilibrio

La composizione delle fumarole di bordo cratere, costituita essenzialmente da una miscela di aria e del componente idrotermale profondo (Caliro et al., 2011), nel campione di gennaio 2022 (fumarola B1) non ha mostrato variazioni significative rispetto ai periodi precedenti (Fig. 4.4).

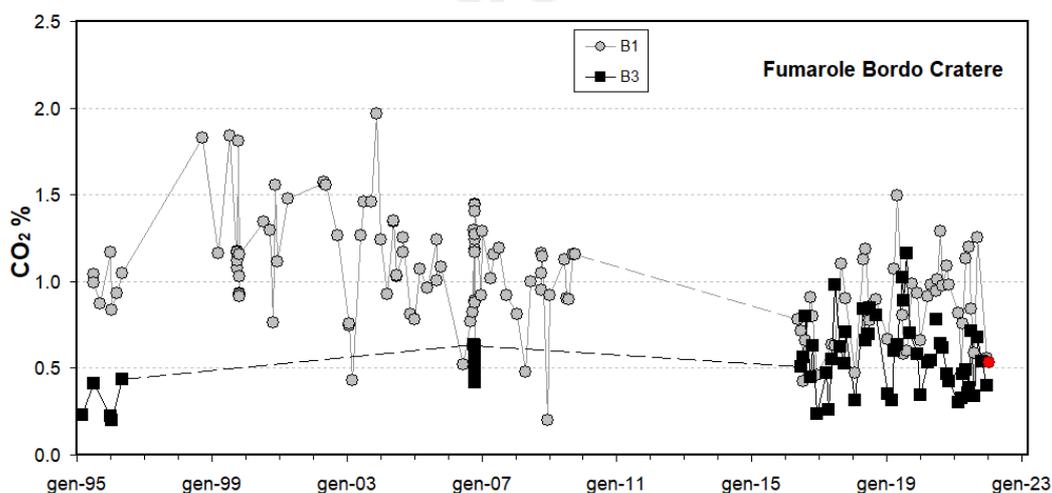

**Figura 4.4** - Cronogramma della concentrazione di CO<sub>2</sub> delle fumarole di bordo cratere B1 (area anemometro) e B3 (settore SW). I campioni del mese di gennaio 2022 sono riportati con il simbolo rosso.

La stazione multiparametrica, installata in area bordo cratere (FLXOV6, settore SW) misura: il flusso di CO<sub>2</sub> dal suolo (ogni due ore), gradiente di temperatura nel suolo, temperatura della maggiore emissione fumarolica dell'area, pressione atmosferica e temperatura dell'aria (ogni 10 minuti). I parametri rilevati nel periodo di interesse, non hanno mostrato variazioni significative (Fig. 4.5). Le lievi variazioni osservate sono da mettersi in relazione a variazioni stagionali e a particolari eventi meteorologici (pioggia, vento forte, bassa pressione, temperatura atmosferica etc.).

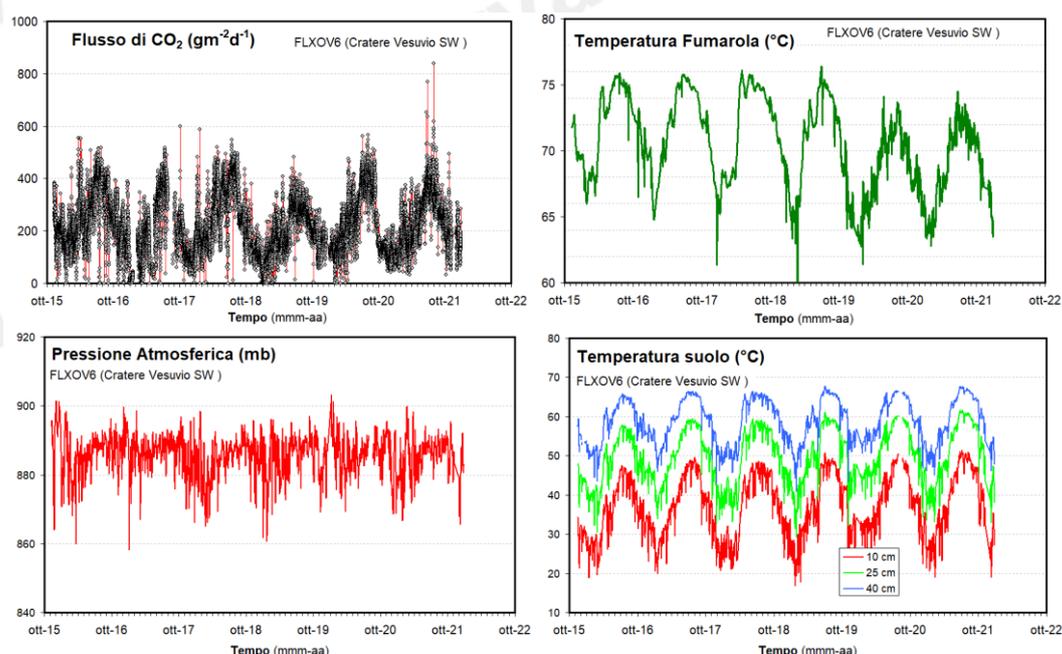

**Figura 4.5** - Parametri misurati dalla stazione geochimica (FLXOV6) installata in area bordo cratere del Vesuvio (settore SW). I valori, eccetto il flusso di CO<sub>2</sub> dal suolo, sono riportati come medie giornaliere.

La stazione di fondo cratere (FLXOV7) è stata fortemente danneggiata da eventi franosi che hanno interessato l'area (Fig. 4.6). L'elettronica risulta irrimediabilmente compromessa a causa di fenomeni di allagamento, dei quali sono presenti segni evidenti nell'area di fondo cratere.



**Figura 4.6** - La stazione (FLXOV7) di fondo cratere è stata fortemente danneggiata da una frana e dagli eventi meteorologici. Sono evidenti segni di allagamento nell'area di fondo cratere.

## 5. QUADRO DI SINTESI DELLO STATO DEL VULCANO NEL MESE DI GENNAIO 2022 E VALUTAZIONI

- 1) SISMOLOGIA:** Al Vesuvio permane una debole sismicità di fondo con 137 terremoti registrati ( $M_{dmax}=2.3\pm 0.3$ ) di cui 96 localizzati prevalentemente in area craterica con profondità che non superano 2 km.
- 2) DEFORMAZIONI:** Dai dati GPS e Tiltmetrici non si osservano deformazioni riconducibili a sorgenti vulcaniche.
- 3) TERMOGRAFIA:** I dati delle telecamere termiche permanenti evidenziano un andamento sostanzialmente stazionario della temperatura media con un andamento a lungo termine in leggera diminuzione. Le misure con telecamere mobili non mostrano variazioni significative.
- 4) GEOCHIMICA:** Le analisi geochimiche non evidenziano variazioni significative alle fumarole presenti sul bordo e sul fondo del cratere.

Sulla base dell'attuale quadro dell'attività vulcanica sopra delineato, non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine.

**N.B. Eventuali variazioni dei parametri monitorati possono comportare una diversa evoluzione degli scenari di pericolosità sopra descritti.**

## **Bibliografia**

- Caliro S., Chiodini G., Avino R., Minopoli C. and Bocchino B. (2011) Long time-series of chemical and isotopic compositions of Vesuvius fumaroles: evidence for deep and shallow processes. *Annals of Geophysics* 54, 137-149. doi: 10.4401/ag-5034.
- Del Pezzo, E., Bianco, F. (2013). Inside Mt. Vesuvius: a new method to look at the seismic (velocity and attenuation) tomographic image. *Annals of Geophysics*, Vol 56, n. 4 : p. S0443, nov. 2013. ISSN2037-416X. 2013. doi: 10.4401/ag-6449.
- Del Pezzo, E., Chiodini, G., Caliro, S., Bianco, F., Avino, F. (2013). New insights into Mt. Vesuvius hydrothermal system and its dynamic based on a critical review of seismic tomography and geochemical features. *Annals of Geophysics*, Vol 56, n. 4p. S0444, nov. 2013. ISSN 2037-416X. doi:10.4401/ag-6450.
- De Siena, L., Del Pezzo, E., Bianco, F., Tramelli A. (2009); Multiple resolution seismic attenuation imaging at Mt. Vesuvius. *Physics of the Earth and Planetary Interiors*, 173, 17 – 32
- Ricco C., Aquino I., Borgstrom S.E. and Del Gaudio, C. (2013) 19 years of tilt data on Mt. Vesuvius: State of the art and future perspectives. *Ann. Geophys.* 2013, Vol. 56 n. 4.
- Ricco, C., Petrosino, S., Aquino, I., Cusano, P and Madonna, P. (2021). Tracking the recent dynamics of Mt. Vesuvius from joint investigations of ground deformation, seismicity and geofluid circulation. *Sci Rep* 11, 965 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41598-020-79636-w>
- Sansivero F., Scarpato G. and G. Vilardo (2013). The automated infrared thermal imaging system for the continuous long-term monitoring of the surface temperature of the Vesuvius crater. *Annals of Geophysics*, 56, 4, S0454; doi:10.4401/ag-6460.
- Scarpa R., Tronca F., Bianco F. and E. Del Pezzo, (2002). High resolution velocity structure beneath Mt. Vesuvius from seismic array data. *Geophys. Res. Lett.*, 29, no 21, 2040 doi:10.1029/2002GL015576.

---

### **Responsabilità e proprietà dei dati**

*L'INGV, in ottemperanza a quanto disposto dall'Art.2 del D.L. 381/1999, svolge funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale, provvedendo alla organizzazione della rete sismica nazionale integrata e al coordinamento delle reti sismiche regionali e locali in regime di convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile.*

*L'INGV concorre, nei limiti delle proprie competenze inerenti la valutazione della Pericolosità sismica e vulcanica nel territorio nazionale e secondo le modalità concordate dall'Accordo di programma decennale stipulato tra lo stesso INGV e il DPC in data 2 febbraio 2012 (Prot. INGV 2052 del 27/2/2012), alle attività previste nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Civile. In particolare, questo documento, redatto in conformità all'Allegato A del suddetto Accordo Quadro, ha la finalità di informare il Dipartimento della Protezione Civile circa le osservazioni e i dati acquisiti dalle reti di monitoraggio gestite dall'INGV su fenomeni naturali di interesse per lo stesso Dipartimento.*

*L'INGV fornisce informazioni scientifiche utilizzando le migliori conoscenze scientifiche disponibili; tuttavia, in conseguenza della complessità dei fenomeni naturali in oggetto, nulla può essere imputato all'INGV circa l'eventuale incompletezza ed incertezza dei dati riportati e circa accadimenti futuri che differiscano da eventuali affermazioni a carattere previsionale presenti in questo documento. Tali affermazioni, infatti, sono per loro natura affette da intrinseca incertezza.*

*L'INGV non è responsabile dell'utilizzo, anche parziale, dei contenuti di questo documento da parte di terzi, e/o delle decisioni assunte dal Dipartimento della Protezione Civile, dagli organi di consulenza dello stesso Dipartimento, da altri Centri di Competenza, dai membri del Sistema Nazionale di Protezione Civile o da altre autorità preposte alla tutela del territorio e della popolazione, sulla base delle informazioni contenute in questo documento. L'INGV non è altresì responsabile di eventuali danni arrecati a terzi derivanti dalle stesse decisioni.*

*La proprietà dei dati contenuti in questo documento è dell'INGV. La diffusione anche parziale dei contenuti è consentita solo per fini di protezione civile ed in conformità a quanto specificatamente previsto dall'Accordo Quadro sopra citato tra INGV e Dipartimento della Protezione Civile.*